



活動量・姿勢・カロリー・歩数を
任意の時間間隔で記録します


KISSEI COMTEC

小型活動量計

KSN-200




小型・軽量、2種類の裏蓋で簡単装着！

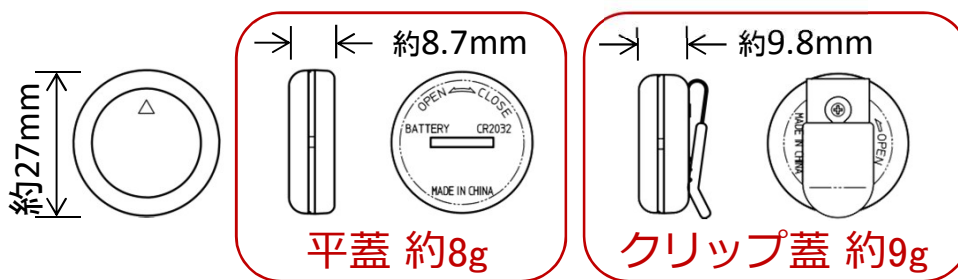

※ 水平に装着するなど、
装着する向きは任意
に設定可能です。

様々な研究に利用可能！

下のグラフはKSN-200 で記録したデータの一例です。

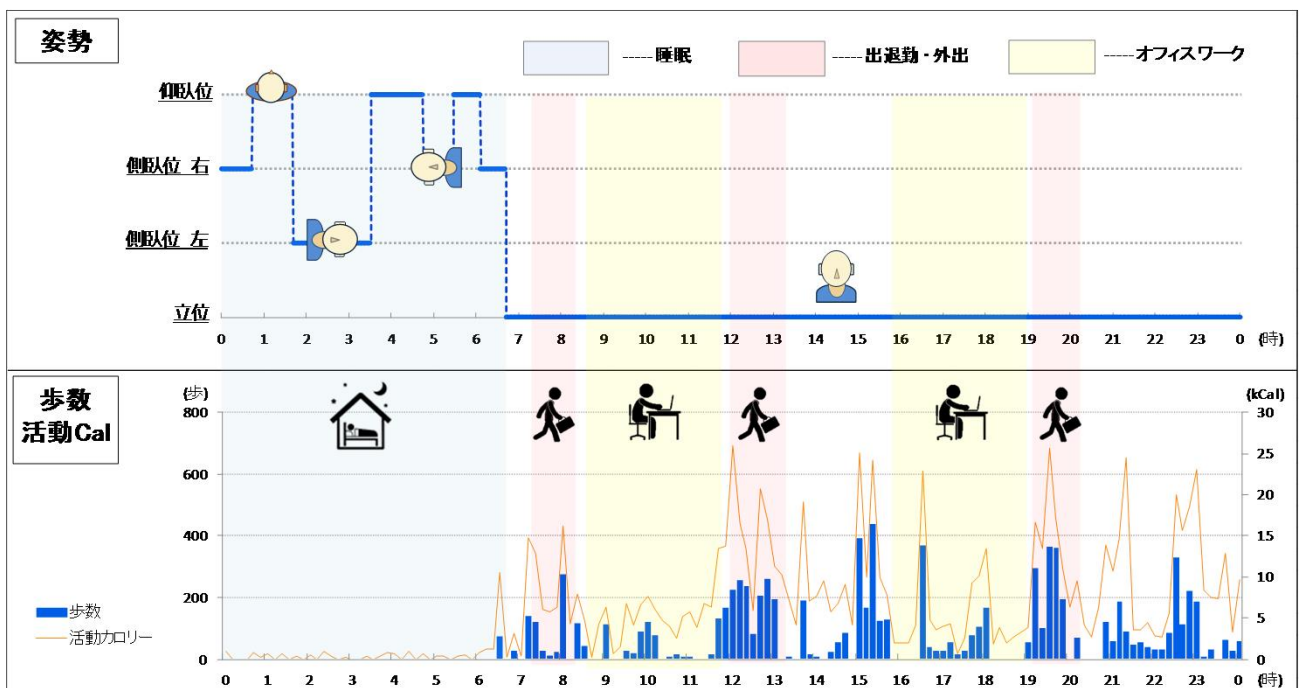

記録間隔と記録可能時間の関係

記録間隔	活動(※)・姿勢	10秒		30秒		1分		2分		2分	
	歩数・活動カロリー	10秒	10分	1時間	10分	1時間	10分	1時間	10分	1時間	-
	消費カロリー	-	10分	1時間	10分	1時間	10分	1時間	10分	1時間	-
	歩数・活動/消費カロリー	1日									1日
記録可能時間	12時間	1日	3日	5日	7日	8日	13日	13日			


記録可能時間を経過後に収録を停止するか、データを上書きしながら収録を継続するか設定できます(睡眠計測用以外)

※活動量に関して、速歩程度の動作にてカウントが最大値に達します。
また、時間に比例した活動量の積算値は出力されませんので、予めご了承ください。
例)記録間隔が“10秒”と“1分”を比較した場合：“10秒”間隔の6データを積算 ≠ “1分”間隔

睡眠計測用
(SleepSign Act用)

立位判断角度


立位であると判断する範囲を90度から140度(広い範囲を立位とする)まで10度刻みで設定できます。

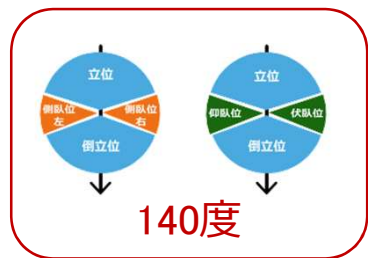

仕様

外形寸法		質量	カラー	検出方法	通信方式	使用電池	電池寿命	使用環境
直径 約27mm	厚さ 約8.7mm(平蓋) 約9.8mm(クリップ蓋)	約8g(平蓋) 約9g(クリップ蓋)	白	三軸加速度 センサー	近距離無線通信 FeliCa方式	リチウム電池 CR2032	約3ヶ月	0~40°C

Felica通信

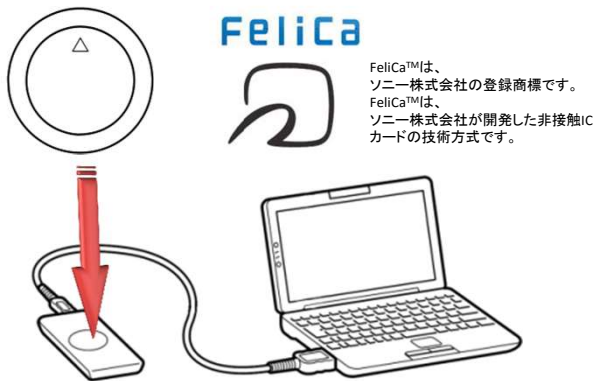

活動量計からのデータ読み込みはFelica通信により行います。

連携ソフトウェア例

姿勢情報読み込みツールPositionTool



- 【設定項目】
- ・ 記録間隔
 - ・ 装着方向
 - ・ 立位判定角度

KSN-200の設定、及びデータの読み込み、CSVファイル出力を行います。



開発・販売元
キッセイコムテック株式会社

公共・医療ソリューション事業部

本社：〒390-1293長野県松本市和田4010-10
TEL: 0263-40-1122(代表) FAX: 0263-48-1284
URL: <http://www.kicnet.co.jp/medical/>
E-Mail: sleep@comtec.kicnet.co.jp